

Model nr. **BB-HCM547**

Kan bruges udendørs

Læs de medfølgende **Vigtig oplysninger, før du fortsætter.**
Komplette brugsanvisningen og al anden dokumentation findes på den medfølgende cd-rom.

- Dette dokument (Monteringsvejledning) forklarer, hvordan kameraet monteres eller placeres til almindelig brug.
 - **Installationsvejledningen** beskriver de elementer, der er nødvendige for installationen, og hvordan du fysisk slutter kameraet til strømforsyningen og netværket.
 - **Konfigurationsvejledningen** beskriver, hvordan du opsætter kameraet, så der er adgang til det ved hjælp af en pc.
 - Modelnumrenes tilføjelser (“A” og “CE”) er udeladt i nedenstående modelnumre, der er vist i dette dokument, medmindre de er nødvendige.
BB-HCM547A, BB-HCM547CE
- Der henvises til **brugsanvisningen** på **cd-rom’en** for detaljer vedrørende kameraets funktioner.
 - Der henvises til **fejlfindingsvejledningen** på **cd-rom’en**, hvis du har problemer med konfiguration eller brugen af kameraet.
 - Den **stand-alone SD hukommelseskort optager guide** beskriver, hvordan du optager billeder på et SD-hukommelseskort uden at bruge en pc.

Forkortelser

- Netværkskameraet omtales i dette dokument som “kameraet”.
- Installations-CD-ROM'en omtales i dette dokument som “CD-ROM'en”.

Vigtig oplysninger om kameramontering


Læs følgende oplysninger, før du monterer kameraet. Kontakt en autoriseret forhandler vedrørende montering.

Forsigtig

- Sørg for at tilslutte sikkerhedswiren ved montering af kameraet i et loft for at forhindre kameraet i at falde ned.

Bemærk

- Hvis du installerer kameraet udendørs, skal den eksterne mikrofon eller højttaler være udendørskompatibel.
- Brug skruer, der er egnet til loftsmaterialet.
- De medfølgende skruer er kun til brug i trælofter.
- Skru ikke skruerne i et blødt materiale. Skru skruerne i et forsvarligt, 25 mm (1 tomme) tykt område i loftet, f.eks. en tværbjælke, da kameraet ellers kan falde ned. Hvis der ikke er nogen tværbjælker, skal der anbringes et bræt på den anden side af loftet for at sikre, at kameraet monteres forsvarligt.
- Trækstyrken for installationsområdet skal være mindst 294 N (30 kgf) pr. skrue.
- For at sikre, at kamerabilleder vises korrekt, skal kameraet monteres på en flad, vandret overflade.
- Loftsmonteringsdækslet skal fjernes for at kunne indsætte eller fjerne SD-hukommelseskortet.
- Kameraets MAC-adresse og serienummer står på undersiden af kameraet og skal bruges ved kamerakonfiguration og -vedligeholdelse. Noter begge, før kameraet monteres.
- Monterings- og kabelføringsvejledningen i dette dokument overholder generelt anerkendte retningslinjer for installation i private hjem. I visse områder reguleres erhvervs- og industriinstallationer af lokal eller regional lovgivning. Kontakt din lokale bygningsafdeling eller bygningsinspektør for flere oplysninger i forbindelse med sådanne installationer.
- Kamerabillederne kan ses i relativt mørke områder, men billedkvaliteten forringes ved visning af mørke billeder. Vi anbefaler at bruge supplerende lys for at sikre optimale billeder.
- Langvarig udsættelse for direkte sollys eller halogenlys kan beskadige kameraets billedsensor. Monter kameraet korrekt.
- Når kameraet monteres, skal du sørge for at vikle AC adaptorstikket (hvis det anvendes) rundt om krogene som vist for at garantere sikre tilslutninger.

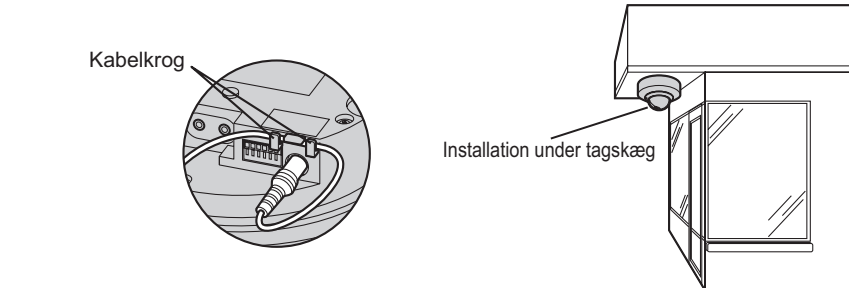


- Monter kameraet på et sted med skygge, hvor det ikke udsættes for direkte sollys eller vejrforhold.
- Undgå installationer, hvor kameraet kan udsættes for luft, der indeholder et højt niveau af salt, ammoniak, svovl osv. (Udsættelse for sådanne forhold kan reducere kameraets driftslevetid)
- Rør aldrig direkte ved objektivdækslet. Rengør evt. objektivdækslet med en tør og blød klud.


Montering af kameraet

Trækning af ledning gennem et hul i loftet


- Anbring bundafdækningen mod loftet i den ønskede installationsplacering. Åbn et hul i loftet som vist i monteringsreferencediagrammet.
 - Området på 45 mm (1 3/4 tommer) omkring midten af hullet bør være fladt og uden buler eller riller. Hvis loftets overflade ikke er flad, bør området mellem bundafdækningen og loftet vandisoleres for at forsikre, at der ikke er nogle åbninger mellem hullerne.

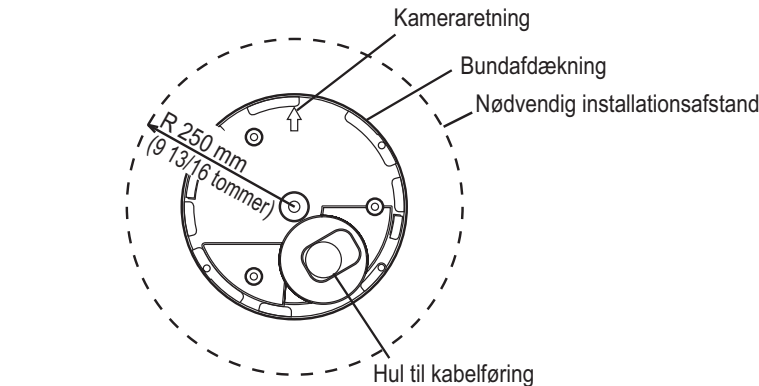


- Fastgør bundafdækningen til loftet ved med skruerne C (medfølger).
 - Sørg for, at der er mindst 250 mm (9 13/16 tommer) uden forhindringer fra midten af pladen.
 - Skruerne C er til brug med træbaserede installationsområder. Brug skruer, der passer til installationsområdets materiale.

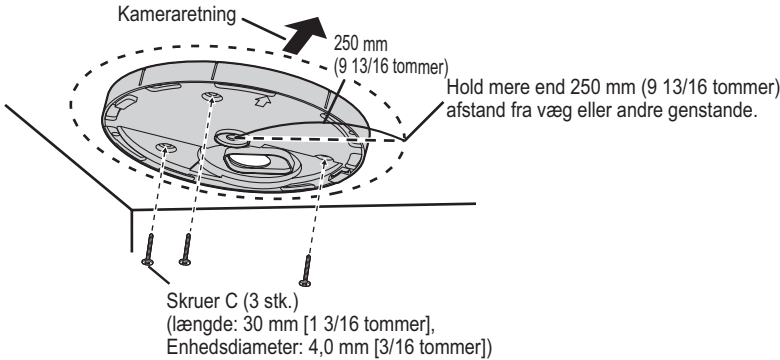


- Tilslut alle nødvendige kabler (til netadapter, LAN, lyd/video mv.).
 - Før kablerne gennem hullet i loftspladen og forbind dem til kameraet.




- Placer de to runde fremspring på kameraet og hullerne på loftspladen ud for hinanden, drej skruerne A (medfølger) så loftspladen sidder godt fast. Sæt sikkerhedswiren på loftspladen med skrue B (medfølger) og spændskive B (medfølger) som vist.
 - Pas på ikke at ridse objektivdækslet undervejs.

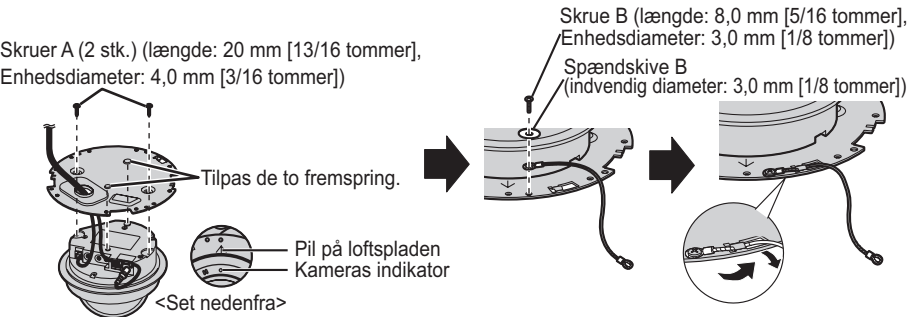


5. Placer krogene på bundafdækningen og hakkene på loftspladen, drej loftspladen med uret, mens kameraet skubbes ind i bundafdækningen, hvorefter skruerne C (medfølger) fastgøres.
- Sørg for, at pilen på bundafdækningen og kameraets indikator er placeret ud for hinanden.

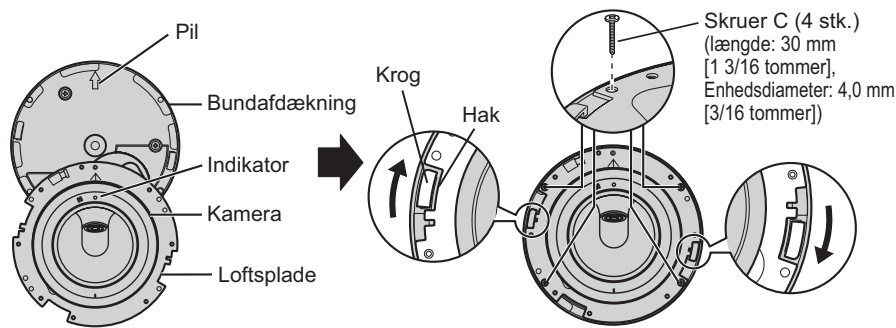


6. Før sikkerhedswiren gennem den indvendige afdækning, placer mærkerne “|” på kameraet og den indvendige afdækning ud for hinanden og fastgør derefter kameraet til loftspladen med skruerne B (medfølger).

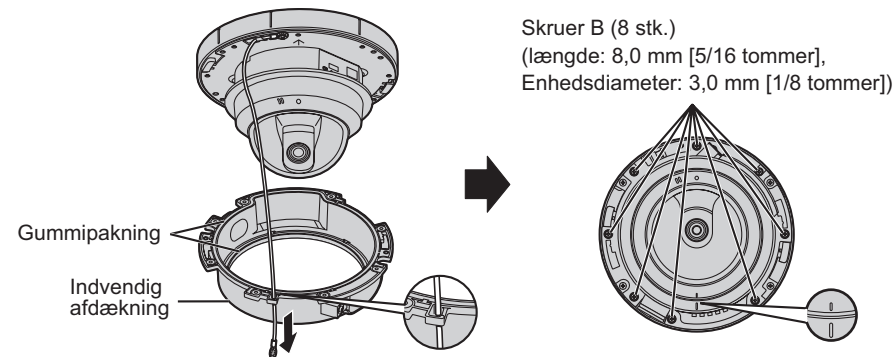

- Sørg for, at gummipakningen sidder godt fast på den indvendige afdækning og ikke har noget støv eller andre urenheder på sig.
 - Pas på, at kablet ikke kommer i klemme.
7. Før sikkerhedswiren gennem monteringskappen som vist. Fastgør monteringskappen ved først at placere “|”-mærket på kameraet og kappen ud for hinanden, og drej derefter kappen med uret, indtil “|”-mærket på kameraet og “o”-mærket på kappen står ud for hinanden som vist.

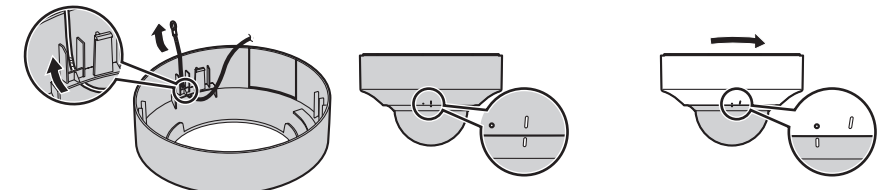


- Pas på, at kablet ikke kommer i klemme.
 - Når monteringskappen skal fjernes, skal den drejes mod uret. Juster de to “|”, og tag hovedenheden ned.
8. Fastgør sikkerhedswiren til loftet bag kameraet med skrue C (medfølger) og spændeskive A (medfølger).
- Fastgør sikkerhedswiren til loftet ca. 250 mm (9 13/16 tommer) fra midten af loftspladen.
 - Skru ikke skruerne i et blødt materiale. Skru skruen i et forsvarligt, 25 mm (1 tomme) tykt område i loftet, f.eks. en tværbjælke, da kameraet ellers kan falde ned. Hvis der ikke er nogen tværbjælker, skal der anbringes et bræt på den anden side af loftet for at sikre, at kameraet monteres forsvarligt.

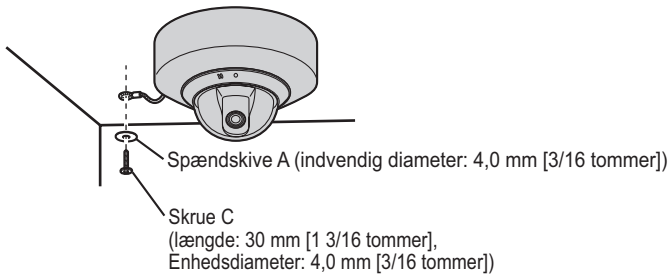


Trækning af ledning uden at lave hul til kablerne i loftet

Før du følger nedenstående procedurer, anbefaler vi, at du fører alle kabler (AC-adapter, LAN, audio/video osv.) gennem en kanal (dvs. slange, rør osv.) for korrekt vandisolering.


1. Følg trin 2 for “Trækning af ledning gennem et hul i loftet”.
2. Fjern låget fra den indvendige afdækning og sæt det i hullet på loftspladen.

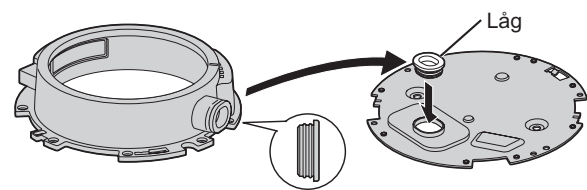


3. Før alle nødvendige kabler (AC-adapter, LAN, audio/video osv.) gennem den indvendige afdækning og forbind dem derefter til kameraet.

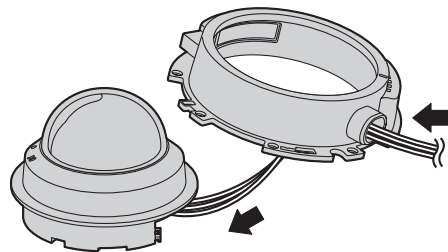


4. Placer de to runde fremspring på kameraet og hullerne på loftspladen ud for hinanden, drej skruerne A (medfølger) så loftspladen sidder godt fast. Sæt sikkerhedswiren på loftspladen med skrue B (medfølger) og spændeskive B (medfølger) som vist.
- Pas på ikke at ridse objektivdækslet undervejs.

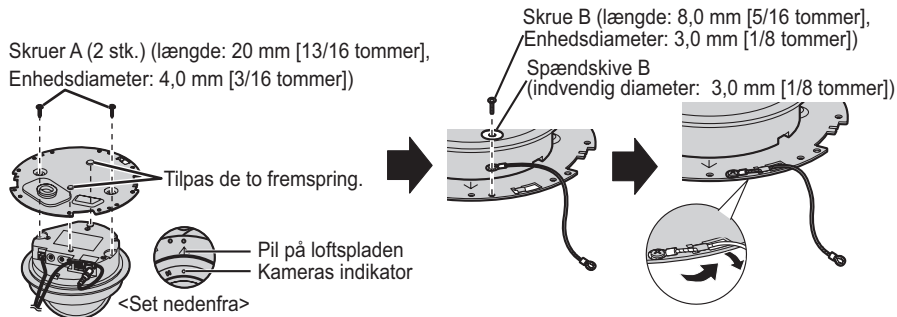


5. Før sikkerhedswiren gennem den indvendige afdækning, placer mærkerne “|” på kameraet og den indvendige afdækning ud for hinanden og fastgør derefter kameraet til loftspladen med skruerne B (medfølger).

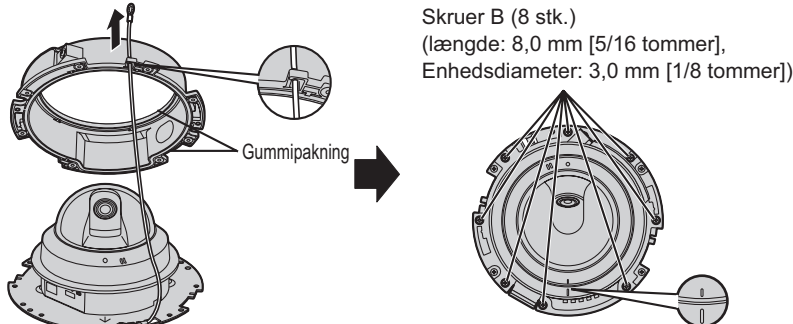


- Sørg for, at gummipakningen sidder godt fast på den indvendige afdækning og ikke har noget støv eller andre urenheder på sig.
 - Pas på, at kablet ikke kommer i klemme.
6. Vikl kablerne ind i den medfølgende skumstrimmel og indsæt strimmelsen i den indvendige afdæknings åbning.
- Lad ca. 10 mm (3/8 tommer) af skummet stå udekket som vist.

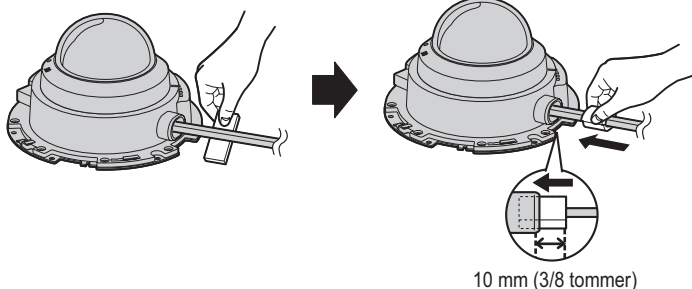

7. Vikl de første 10 cm (3 15/16 tommer) af kablerne, der kommer ud af den indvendige afdækning med den medfølgende selvklebende tape.
- Sørg for at omvikle åbningen af den indvendige afdækning og skumstrimmelen grundigt (tre eller fire gange).
 - Stræk tapen til to gange dens længde, når du omvikler kablerne.
 - Overlap halvdelen af bredden af tapen, når du omvikler kablerne.
 - Stop med at strække og brug dine fingre til at omvikle enden af tapen. Klem hele vejen langs den omviklede del af kablerne for at sørge for, at der ikke kan trænge vand ind. (For yderligere beskyttelse anbefaler vi, at du omvikler det selvklebende tape med vandsikkert tape).

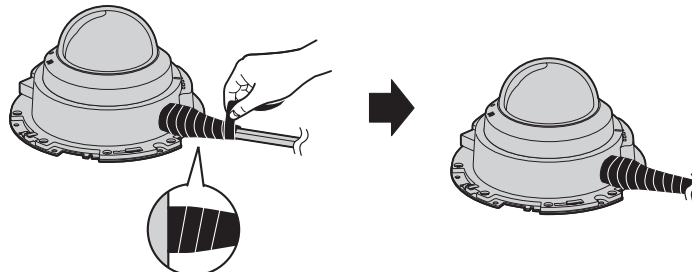


8. Følg trin 5 for “Trækning af en ledning gennem et hul i loftet”.
9. Fjern tappen på loftets monteringsdæksel og før kablerne gennem åbningen som vist.
- Anbring et værktøj til at skære og fjerne tappen.
 - Sørg for at vandisolere kanalens åbning, således at der ikke kan trænge vand ind i den.

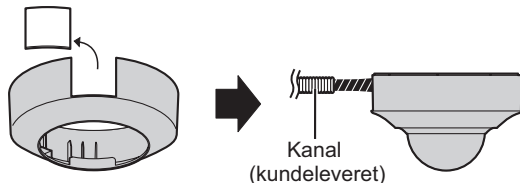


10. Følg trin 7 og 8 for “Trækning af en ledning gennem et hul i loftet”.
- Ved montering af kameraet i et beton- eller mørtelbaseret loft**

1. Sæt loftspladen op mod loftet, og marker de steder, hvor du skal lave huller (7 steder).



2. Bor huller med et elektrisk bor. Sæt ankre (leveres af kunden) i hullerne, og slå dem ind i hullerne med en hammer.
- Løfter af mørtel knækker let, når der bores. Pas på stykker af mørtel, der løsnes eller falder ned.

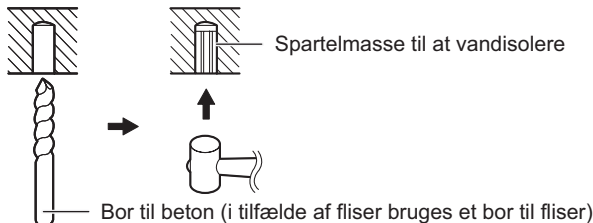

3. Monter kameraet ud fra anvisningerne på denne side.